

**SGL, přímá vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem

**Objednávací pokyn:** na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT



### stupeň krytí IP 54 stupeň krytia IP 54

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	54	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SGL 1212	13,0	100	3200	027 797	016 440
SGL 1616	16,0	100	2400	027 798	012 699
SGL 2020	20,0	50	1200	027 799	012 700
SGL 2525	25,0	50	600	027 800	012 701
SGL 3232	32,0	30	360	027 801	012 702
SGL 4040	40,0	20	240	027 802	015 509
SGL 5050	50,0	16	128	027 803	015 508
SGL 6363	63,0	6	48	027 804	043 075

### stupeň krytí IP 65 stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SGL 1212 S	13,0	100	3200	043 067	023 615
SGL 1616 S	16,0	100	2400	043 068	012 707
SGL 2020 S	20,0	50	1200	043 069	012 708
SGL 2525 S	25,0	50	600	043 070	012 709
SGL 3232 S	32,0	30	360	043 071	012 710
SGL 4040 S	40,0	20	240	043 073	012 711
SGL 5050 S	50,0	16	128	043 074	012 712
SGL 6363 S	63,0	6	48	043 077	012 713

**SKGL, přímá vývodka, bezhalogenová;** černá (RAL 9005, UV-stabilní) nebo šedá (RAL 7001), patentovaný systém pro rychlou montáž, vysoká pevnost v tahu, s metrickým závitem plynotěsné

**Objednávací pokyn:** na vyžádání lze dodat závity Pg nebo NPT



### stupeň krytí IP 65 stupeň krytia IP 65

materiál	IP	tepl. rozsah
PA	65	-25°C/+105°C

typ	dn	mb	vb	ref.č.	
				černá čierna	šedá sivá
SKGL 2020 S	20,0	50	1200	024 997	024 883
SKGL 2525 S	25,0	50	600	024 998	024 882

**SGL, priama vývodka, bezhalogénová;** čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), patentovaný systém pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423

**Objednávací pokyn:** na vyžiadanie je možné dodať závity Pg, alebo NPT

**SKGL, priama vývodka, bezhalogénová;** čierna (RAL 9005, UV-stabilná), alebo sivá (RAL 7001), patentovaný systém pre rýchlu montáž, vysoká pevnosť v ťahu, s metrickým závitom, podľa IEC/EN 60423

**Objednávací pokyn:** na požiadanie je možné dodať závity Pg, alebo NPT

## Patentované kabelové vývodky

### SGL


- ❶ rychlouzávěr
- ❷ objímka
- ❸ vnější těsnění
- ❹ ochranné těsnění
- ❺ přípojný díl se závitem



- ❶ rýchlozáver
- ❷ objímka
- ❸ vonkajšie tesnenie
- ❹ ochranné tesnenie
- ❺ prípojný diel so závitom

### SKGL

- ❶ chránička HFXS
- ❷ rychlouzávěr
- ❸ připojovací závit
- ❹ matice
- ❺ kabel

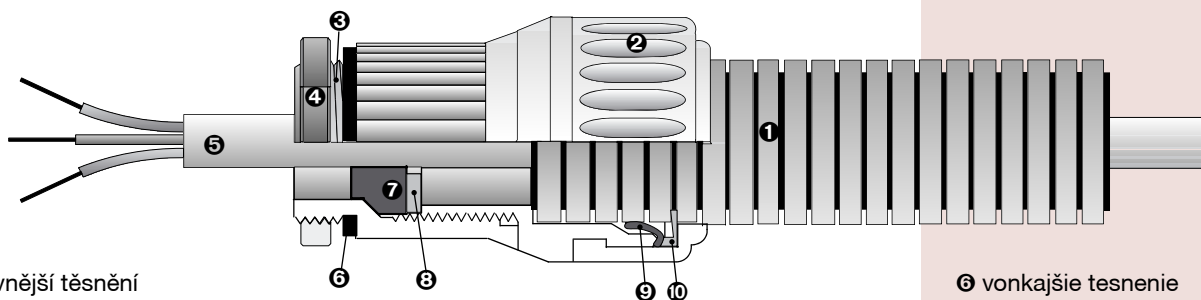

- ❶ vnější těsnění
- ❷ vnitřní těsnění
- ❸ přitlačný kroužek
- ❹ těsnění chráničky
- ❺ těsnění hadice

- ❶ rúrka HFXS
- ❷ rýchlozáver
- ❸ pripojovací závit
- ❹ matica
- ❺ kábel

- ❶ vonkajšie tesnenie
- ❷ vnútorné tesnenie
- ❸ pritlačný krúžok
- ❹ tesnenie rúrky
- ❺ pridržiaci krúžok

#### výhoda 1

Rychlá montáž díky patentovanému systému.

#### výhoda 2

Otočné spojení s vysokou pevností v tahu. Nevzniká torzní zatížení kabelu.

#### výhoda 3

Rychlouzávěr umožní okamžité odpojení chráničky.

#### výhoda 1

Rýchla montáž vďaka patentovanému systému.

#### výhoda 2

Otočné spojenie s vysokou pevnosťou v ťahu. Nevzniká torzné zaťaženie kábla.

#### výhoda 3

Rýchlozáver umožní okamžité odpojenie rúrky.

### Parametry pro připojení chrániček HFXS

#### Parametre káblových vývodiek pre HFXS

#### přímé vývodky

##### priame vývodky

typ			L	A	D	dn
SGL 1212	M 12 x 1,5	21	8,0	18,3	21,0	12
SGL 1616	M 16 x 1,5	25	10,5	18,9	24,7	16
SGL 2020	M 20 x 1,5	30	12,0	24,0	29,8	20
SGL 2525	M 25 x 1,5	38	15,0	30,4	37,2	25
SGL 3232	M 32 x 1,5	45	15,0	32,0	45,0	32
SGL 4040	M 40 x 1,5	57	15,0	38,0	56,2	40
SGL 5050	M 50 x 1,5	68	15,0	42,4	68,0	50
SGL 6363	M 63 x 1,5	82	20,0	54,0	82,0	63

#### úhlové vývodky

##### uhlové vývodky

typ			L	A	B	D	dn
SEG 1212	M 12 x 1,5	21	8,0	28,3	39,0	21,0	12
SEG 1616	M 16 x 1,5	25	10,5	32,4	44,6	24,7	16
SEG 2020	M 20 x 1,5	30	12,0	39,5	52,4	29,8	20
SEG 2525	M 25 x 1,5	38	15,0	49,4	65,9	37,2	25
SEG 3232	M 32 x 1,5	45	15,0	60,0	77,4	45,0	32

#### přírubové vývodky

##### prírubové vývodky

typ	A	D	L	B	M	N	dn
SFL 20	35,9	29,8	65,0	41,0	33,0	27,0	20
SFL 25	42,0	37,2	75,9	45,0	37,0	30,0	25
SFL 32	50,0	45,0	90,0	56,0	46,0	37,0	32
SFL 40	62,0	56,2	110,5	70,0	58,0	45,0	40
SFL 50	76,0	68,0	129,3	84,0	72,0	55,0	50
SFL 63	96,0	82,0	162,0	98,0	84,0	70,0	63

### Parametry pro připojení kabelových vývodků k HFXS

#### Parametre káblových vývodiek pre HFXS

#### přímé vývodky

##### priame vývodky

typ		L	A	D	d	dn
SKGL 2020	M 20 x 1,5	10,0	44,5	29,8	25,4	20
SKGL 2525	M 25 x 1,5	10,0	54,4	37,2	30,4	25

#### úhlové vývodky

##### uhlové vývodky

typ		L	A	B	D	h	d	dn
SKEG 2020	M 20 x 1,5	10,0	39,9	70,0	29,8	25	25	20
SKEG 2525	M 25 x 1,5	10,0	48,6	84,4	37,2	30	30	25

